

Catalogue Signalisation Industrie

InterSignalétic
écurité



Fabricant Français



www.intersignaletic.fr

SPIRALED à poser au sol



Caractéristiques

- 9 programmes de clignotement
- Vision à 360 degrés
- Aimant puissant pour fixation sur véhicule
- Incassable, résiste au passage des poids lourds
- Totalement étanche
- Rechargeable / Batterie au Lithium-ion
- Autonomie jusqu'à 50 Heures en fonction du programme de clignotement et de la couleur

La balise lumineuse Intersignaletic

Applications

- Contrôle routier pour Gendarmerie, Police et Douane
- Balisage au sol ou sur véhicule pour le Secours Routier
- Délimitation d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère
- Balisage de zone pour les PMA
- Intervention des gaziers, électriciens, entretien et maintenance des réseaux
- Balisage des zones dangereuses lors des opérations de sauvetages
- Balisage de zone autour des avions
- etc...



Sur demande :

Le Spiraledfixcone (pièce à emmancher sur le cône pour une fixation magnétique de la balise Spiraled. A noter que ce produit n'empêche pas les cônes de s'empiler).

Conditionnement

- Disponible par 6 dans valise
- Rechargeable
- Encombrement en cm : 45 x 37,5 x 6,5
- Poids : 3.2 kg
- Fourni avec chargeur secteur et cordon allume-cigare



*Coloris disponibles :
Orange, rouge, jaune, bleu, vert et blanc*

Cône de signalisation monobloc en PVC orange fluo avec :

- 2 bandes rétro réfléchissantes microbille de verre
- 2 bandes rétro réfléchissantes haute Intensité classe 2 (Scotchlite 3M)
- 2 bandes rétro réfléchissantes haute Intensité classe 2 prismatique anti-pluie (Orafol)



intersignaletic.fr



Type de bandes

35cm (0.8kg)

50cm (1.3kg)

75cm (4.3kg)

BR (Microbille) :	C35BR	C50BR	C75BR (3.1Kg)
R (Rétro réfléchissant) :	Ø	Ø	C75R
P (Prismatique) :	Ø	C50P	C75P



C50BR



C50R



C50P



A gauche cône classe T2 prismatique et à droite classe T2
(Photo des cônes mouillés prise de jour avec un flash)



► Sur Demande :

+ Personnalisation avec un marquage par sérigraphie (minimum 100 pièces)



Cône de signalisation Corps en PVC souple orange fluo base en PVC recyclé avec au choix:

- 2 bandes blanches
- 2 bandes réfléchissantes Microbilles de verre classe 1 (3M CW)
- 2 bandes rétro réfléchissantes Haute Intensité classe 2 prismatique (3M 3340)

Référence:


Tailles disponibles:

C35PEC	35cm 1.1Kg
C50PEC	50cm 2.1 Kg
C75PEC3.2	75 cm 3.2kg
C75PEC5.2	75 cm 5.2 Kg (Pour balisage SKIPPER)
C100PEC6.5	100 cm 6.5Kg

Cônes conformes à la norme NF P 98-460



+ Personnalisation avec un marquage par sérigraphie (minimum 100 pièces)

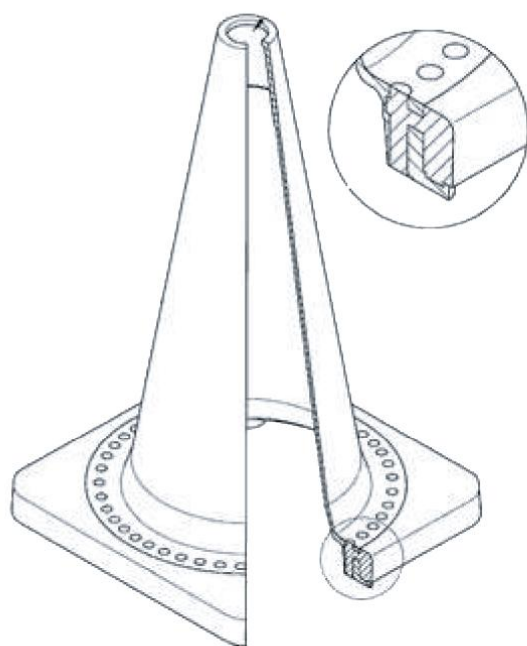

Corps et base du cône indissociables

intersignaletic.fr



Nos cônes sont aussi disponibles dans d'autres coloris:
Vert, Jaune, Bleu ou Jaune et Noir

Descriptif Technique

Hauteur replié : 6 cm

Bandes rétro réfléchissantes : Classe 2 (conforme à la norme EN471)

Fourni avec système lumineux et avec sac de transport

Pied du cône :

Caoutchouc peint en orange pour cône 50 et 75 cm

Robuste et incassable

EXIGEZ LA QUALITE !

Pour plus de sécurité,
nos cônes pliables sont conformes
aux cônes monoblocs français
(même hauteur et même
positionnement des
bandes rétro classe 2)

Cône 50 cm

Cône 75 cm

Poids :	1.7 Kg	4.3 Kg
Dimensions Base :	285 x 285 mm	395 x 395 mm
Référence :	CP50L	CP75CL



intersignaletic.fr



CP75CL

CP50L

Rendu avec reflexion de lumière sur les cônes pliables



► Sur Demande :

+ Personnalisation
avec un marquage
par tampographie
ou film vinyle noir



Pièces Détachées du Cône Télésopique



Base caoutchouc 50 cm
Base caoutchouc 75 cm



Accordéon nylon 50 cm
Accordéon nylon 75 cm



Kit LED avec support + piles



Plaque pour cône pliable 50 cm
Plaque pour cône pliable 75 cm

Tripode de Signalisation

Tripode à poser au sol :

Spécifications techniques :

- 3 faces rétro classe T1,
- 3 faces rétro classe T2 Prismatique Fluorescent.

Tailles disponibles : 700 et 1000 mm.

Symboles disponibles :



Autres symboles ou marquages
(POMPIERS - ACCIDENT- DOUANE - ...) à la demande.

Fourni avec système de fixation pour feux flash



Fourni avec fourreau en PVC rouge
Autres couleurs à la demande.



Tripode de signalisation
équipé d'un Feu Flash LED 120mm

Panneaux de danger triflash à leds à déploiement automatique

Facilité

- + Déploiement et allumage automatique en 2 secondes
- + Panneaux ne nécessitant aucun lest
- + Panneaux équipés d'une poignée de transport
- + Panneaux à diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25 (dans boîtier), interrupteur M/A, autonomie entre 100 et 150 heures

Fiabilité

- + Panneaux très résistants et indéformables
- + Support en acier plein électro-zingué / bi-chromaté
- + Feux résinés étanches à l'eau et à la poussière IP68
- + Leds protégées par plaque polycarbonate
- + Signalisation stable quelles que soient les conditions,

Sécurité

- + Panneau vertical à 55 cm du sol
- + Panneaux non agressifs, en matériaux composites
- + Panneaux revêtus de films homologués rétro réfléchissants de haute intensité de classe 2

Dimensions du triangle 700 (replié):

- Hauteur x largeur x épaisseur : 69 x 70 x 11 cm
- poids en ordre de marche : 12.5Kg

Dimensions du triangle 1000 (replié):


- Hauteur x largeur x épaisseur : 96 x 97 x 11 cm
- poids en ordre de marche : 16kg

► Sur Demande :

- Feux à Leds Bleues
- Batteries rechargeables
- Connecteur de charge magnetique
- film de Classe T2 Prismatique Fluo
- Panonceau recto-verso
- Panneau à volets (2 symboles au choix: AK14 et AK31,...)
- Mentions: Accident, Ralentir Police, Pompiers, Halte Douane,...



intersignaletic.fr

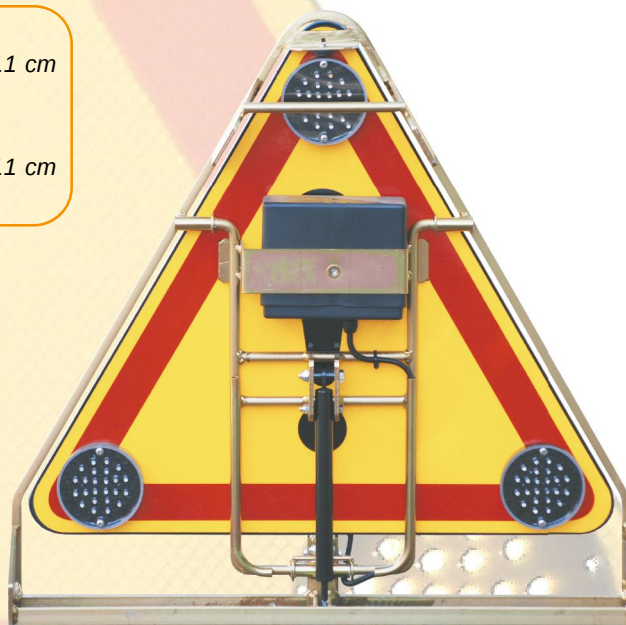

Materiel faisant l'objet de brevet d'invention



Triangle de 1000 mm équipé de roulettes.



Panonceau recto verso
Triangle plié, il vient se loger dans un fourreau au dos du panneau.

Film rétro-réfléchissant



Film classe 3
prismatique
fluorescent
jaune citron



Film classe 2
prismatique
fluorescent
jaune



Film classe 2
microbille

Tailles de feux disponibles :

- 90 mm
- 120 mm (Pour Triflash de 1000 mm)

Possibilité de choisir l'effet visuel des feux :

- Clignotement, stroboscopique
- Double, triple flash,
- Aléatoire,
- Sur mesure, etc...

Optiques

Matériel faisant l'objet de brevet d'invention

Support pour triangle

Dimensions du support : 800 x 200 x 50 mm
(Hauteur, Largeur, Profondeur)

Poids : 4.5 kg

Ce support permet de fixer le triangle Triflash sur n'importe quelle surface en toute sécurité.
(véhicule, chariot de balisage, mur,)

► Sur Demande :

Notre Bureau d'étude est à votre disposition pour toute demande particulière...



INTERSIGNALETIC • 14, Route de Francheville 69630 Chaponost • France

Tél : +33 (0)4 78 57 66 10 • Fax : +33 (0)4 26 84 69 21
www.intersignaletic.fr • contact@intersignaletic.com

Panneau Triflash à Led

Facilité

- + Panneaux à diodes électroluminescentes alimentés par 2 piles 4R25 dans boîtier
- + Autonomie entre 200 et 600 heures en fonction du programme de clignotement
- + Interrupteur Marche Arrêt, Cellule Jour/Nuit (diminution de l'intensité lumineuse de nuit)

2 fonctionnements possibles :

1. Fonctionnement de jour et de nuit
2. Fonctionnement uniquement de **nuit**

Fiabilité

- + Panneaux très résistants, légers et indéformables
- + Support en acier plein électro-zingué
- + Feux diamètre 65, 90 ou 120mm résinés étanches à l'eau et à la poussière IP68

Sécurité

- + Peut être installé sur un cône pour une meilleure visibilité (triangle de 500 et 700mm uniquement)
- + Panneaux non agressifs, en matériaux composites
- + Panneaux revêtus de films homologués rétro réfléchissants haute intensité de classe T2

Dimensions du triangle 500 (replié):


- Hauteur x largeur x épaisseur : 46 x 46.5 x 10.8 cm

Dimensions du triangle 700 (replié):

- Hauteur x largeur x épaisseur : 63 x 66 x 10.8 cm

Dimensions du triangle 1000 (replié):

- Hauteur x largeur x épaisseur : 88.5 x 94 x 10.8 cm



Sur demande :

- Feux à Leds Bleues
- Fixation magnétique temporaire sur toit des véhicules (Vitesse maxi: 50 Km/H)
- Batteries rechargeables
- Connecteur de charge magnétique
- film de Classe T2 Prismatique Fluo
- Panonceau recto-verso
- Panneau à volets (2 symboles au choix: AK14 et AK31,...)

Panneau Triflash à Led

Dimensions:
Ht x larg x ép:
60.5 x 48 x 10.8 cm



Panneau avec panonceau
et Film rétro Classe 3



Equerre pliable pour cône



Housse et poignée de transport



Triflash équipé d'aimants puissants pour une fixation temporaire sur les toits des véhicules



SKIPPER

Le Skipper permet de remplacer les rouleaux de balisage et de signalisation jetables. D'une longueur de 9 mètres il peut être installé sur un cône, sur un support mural (en option), ou sur tout support ferro-magnétique ("aimantable") (en option).



Enrouleur SKIPPER
avec **bande Rétro-réfléchissante**



Economique et écologique, le skipper peut également être personnalisé à la demande. (minimum de commande de 100 pièces + frais d'écran)

2 modèles de ruban standard : Rouge/Blanc, Jaune/Noir.



Caractéristiques

Longueur de ruban : 9 mètres
Poids : 800 grammes
Hauteur : 240mm
Diamètre : 145mm
Largeur de bande : 48mm



► Egalement disponible sur stock :



+ Poteau et base lestable



+ Lampe pour skipper Jaune



+ Support pour message ou publicité



+ Support de Clip mural ou magnétique



+ Support mural ou magnétique



Unité mobile de balisage et de signalisation



NOUVEAU : GAMME GESTION DES DECHETS ET EPI



Base modulable pour poteau SKIPPER



Un Skipper peut également remplacer l'embout. Il se fixe sur l'adaptateur et peut servir de support pour un panneau A4.



SUPPORT SAC A DECHETS

Vient se fixer sur l'adaptateur.
(Adaptateur non fourni avec)

Existe en différents coloris



DISTRIBUTEUR EPI

Vient se fixer sur l'adaptateur.
(Adaptateur non fourni avec)

Existe en différents coloris



ADAPTATEUR

Il s'emboîte sur le poteau. Il permet de fixer au maximum 2 supports sac à déchets et 2 distributeurs EPI ou porte-distributeur.



EMBOUT

Il se fixe sur l'adaptateur et peut servir de support pour un panneau A4.



PORTE-DISTRIBUTEUR

Conçue pour un flacon de 500 ml, il vient se fixer sur l'adaptateur.
(Flacon non fourni).



PANNEAU A4

Peut venir se fixer sur un embout ou sur un Skipper.

Supports multi-surfaces

Les porte-distributeur, supports sac à déchets, Skipper et distributeurs EPI s'adaptent sur poteau mais également sur d'autres surfaces : Vitrée, lisse, murale, métallique (acier)

SUPPORT + VENTOUSE

Une ventouse + un support permettent de fixer :

- Support sac à déchets
- Distributeur EPI
- Porte-distributeur

Sur une surface lisse (vitre, carrelage)



CLIP MURAL

Permet de fixer :

- Support sac à déchets
- Distributeur EPI
- Porte-distributeur

Se visse sur un mur. Il permet également de recevoir l'extrémité d'une barrière rétractable de Skipper.

SUPPORT MAGNETIQUE

Equipé de 2 aimants, le support magnétique permet de fixer :

- Support sac à déchets
- Distributeur EPI
- Porte-distributeur

Sur une surface métallique. (acier)



Unité mobile de balisage et de signalisation

- + Positionnement des cônes sur pré-cône riveté sur le plateau pour une meilleure stabilité pendant le transport.
- + Triangle positionné debout entre arceaux (sans système d'attache de type sangle) pour une mise en oeuvre rapide du triangle.
- + Sécurisation rapide de l'intervention.
- + Manutention facilitée avec les roues de 30 cm.
- + Chariot mécano-soudé en acier, structure en tube de 60x20 traité anti-corrosion.
- + Thermolaquage Polyester rouge Incendie RAL3000 (autres coloris à la demande).
- + Roues pleines, jante polypropylène bandage caoutchouc, moyeu à rouleaux, charge admissible: 200 Kg par roue.



Composition de l'UMBS

- 1 Chariot Rouge
- 10 cônes 75 cm base lestée
- 4 Skipper ou plus sur demande
- 2 clips ruban magnétique
- 1 triangle Triflash auto 700 mm (en option)

Sur demande

- Pose de Balisage rétro-réfléchissant
- Couleur jaune RAL 1016
- Roues gonflées increvables 40cm
- Kit de fixation au sol dans véhicule
- Réalisation de chariot sur mesure

Références Chariots Porte-cône :

CHARIOTCONEROUGE (Roues pleines)

CHARIOTCONEROUGERI (roues gonflées increvables)

Références Chariots Porte-cônes avec support Triflash :

CHARIOTROUGERP (Roues Pleines)

CHARIOTJAUNERGI (Roues gonflées increvables)

CHARIOTROUGERGI (Roues gonflées increvables)



Facilité

- + Peut être posé au sol
- + Interrupteur étanche se trouvant en partie basse du feu facilement manœuvrable

Fiabilité

- + Lentille en Polycarbonate
- + Base en PVC recyclé
- + Feu à éclat Led

Sécurité

- + Dimensions ouvert : 72x45x25cm
- + Dimensions replié : 72x25x9cm

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Tension : **Super Diode simple face**
6V

Fréquence clignotement : 60/min (+/-10%)

Autonomie : 200 Heures avec 4 piles LR14

► CARACTERISTIQUES LUMINEUSES :

Optique : Lentille de Fresnel 200 mm

Couleur : Orange

► Sur Demande :

- Personnalisation par marquage
- Ajout film rétro-réfléchissant
- Alimentation sur Accumulateurs NiMh (Autonomie : 30 heures)



Facilité

- + Peut être installé sur cônes de 50 et 75cm
- + Interrupteur étanche se trouvant en partie haute du feu facilement manœuvrable

Fiabilité

- + Lentille en Polycarbonate
- + Corps en Acier

Sécurité

- + Dimensions : 100x180x630mm
- + Poids: 1.3 Kg

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Tension : **Super Diode simple face**
6V

Fréquence clignotement : 60/min (+/-10%)

Autonomie : 30 Heures avec 5 piles LR20

► CARACTERISTIQUES LUMINEUSES :

Optique : Lentille de Fresnel 180 mm

Couleurs : Orange ou Bleu

► Sur Demande :

- Personnalisation par marquage
- Alimentation sur Accumulateurs NiMh



Facilité

- + Peut être posé au sol, sur un cône via une équerre pliable en option
- + Interrupteur Marche/Arrêt, se trouvant sur le boîtier de piles
- + Poignée de transport

Fiabilité

- + clignotement du feu Alternance normale et stroboscopique pour une visibilité optimale
- + Lentille en Polycarbonate ultra-résistant
- + Garantie 3 ans

Sécurité

- + Dimensions : 8 x 16 x 37 cm
- + Poids avec piles + équerre : 1.9 Kg

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Tension : 12V
Fréquence clignotement : 60/min (+/-10%)
Autonomie : 200 Heures avec 2 piles
4R25 6V 7Ah

► CARACTERISTIQUES LUMINEUSES :

Optique : Optique à led 120 mm (48 leds)
Couleurs : Orange ou Bleu

Nouveaux coloris disponibles

Feu Flash Rouge , Orange ou Vert
avec Film rétro-réfléchissant de couleur similaire

Utilisés par la **CMIC** (Cellule Mobile d'Intervention Chimique)

Flash **Rouge** : Indique une zone d'exclusion / à risque

Flash **Orange** : Indique une zone en cours de contrôle

Flash **Vert** : Indique une zone sécurisée



Proposé également
avec film rétro-réfléchissant Blanc
et feu flash Bicolore Orange / Bleu



► Sur Demande :

- Personnalisation par marquage
- Alimentation sur Accumulateurs
- Autre couleur de film rétro-réfléchissant
- Système de fixation pour pose sur Tripode



Feu Flash 120mm
sur Tripode de signalisation

Références :

- FEUFLASHLEDOR120
- FEUFLASHLEDBL120
- FEUFLASHLEDORB120